

EVOKE^{art}

SICUREZZA & DESIGN IN METALLO



COLLEZIONE 2025/26



EVOKE_{art}

Evoke art è il risultato di decenni di evoluzione. Racchiude passione, cultura, sensibilità all'estetica, oltre che esperienza, studio costante e profonda conoscenza tecnica, applicata anche al minimo dettaglio. La nostra attenzione va oltre al prodotto di per se, estendendosi al contesto in cui si inserisce... la sicurezza diventa accessorio del design che ti distingue attraverso la tua casa.



GRATE

06 USUAL | 08 SKINNY | 10 MED | 12 SNODO | 18 FIXED



OSCURANTI

22 ETERNA | 24 VENERE | 26 ONDA | 28 SECURITY 60
30 SCURO



COMBINATI

34 BIG STEEL | 36 BIG DARK / BIG DIRECTION
38 SLIM DARK / SLIM DIRECTION | 40 WOOD



COLORI

42 CARTELLA COLORE

ADATTIAMO LO STILE ALLA TUA CASA

Con la giusta scelta di design e colore, le grate Evoke Art si adattano allo stile della tua casa, ideate e lavorate con passione per risaltare il suo carattere rendendolo unico.

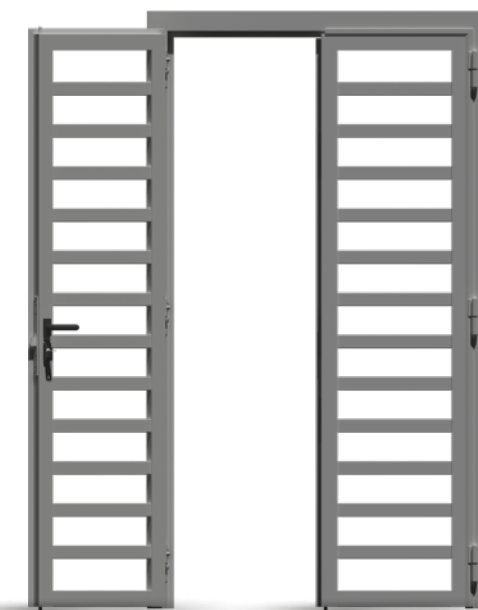


GRATE

**SERIE
USUAL**

Semplicità personalizzata,
Stile versatile


*E' la serie più versatile in assoluto.
La semplicità della sua struttura
permette di personalizzare
facilmente il disegno del pannello,
rendendo unico un accessorio di
grande impatto per la tua casa.*



Esempio di Grata Usual
con Mod. **LINE**

SERIE **SKINNI**

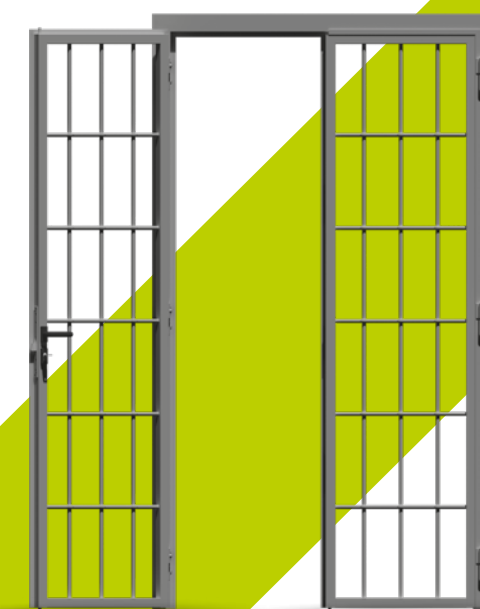L'essenza
delle grate.



Con i suoi profili costituiti da tubolari di spessore maggiorato ma di dimensioni compatte, offre il massimo passaggio di luce senza compromettere la sicurezza.



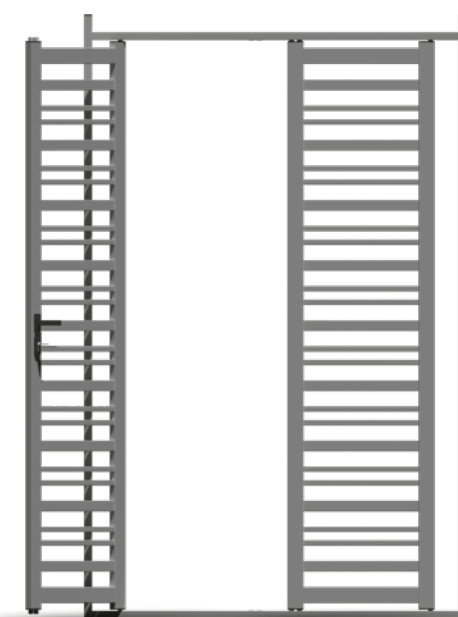
Esempio di Grata Skinni
con Mod. **EASY**



SERIE
MED

L'esigenza di installare
tra due infissi esistenti


Ha un'apertura prevista a 90° e grazie alla versatilità del telaio, che le consente di scavalcare eventuali traversi esistenti, è possibile su richiesta realizzare l'apertura anche verso l'interno.



Esempio di Grata MED
con Mod. **RADIUS**

SERIE
SNODO

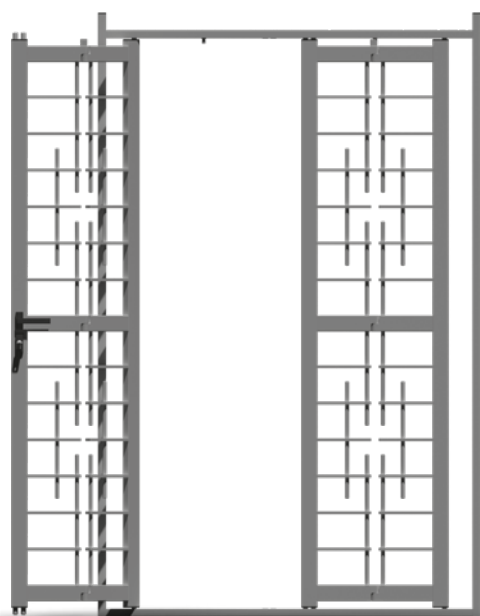Stile e sicurezza
per esigenze
da oltrepassare



La Snodo, grazie a speciali cardini, supera la versatilità della Med, consentendo alle sue ante snodate di sormontare la muratura e/o eventuali infissi esterni esistenti.



Esempio di Grata Snodo
con Mod. **CHAIN**



I NOSTRI MODELLI PER LA TUA CASA



- 01** CHAIN
- 02** BRIK
- 03** DORIC
- 04** NADIR
- 05** ZENIT
- 06** DRUMSTIK
- 07** CROSS
- 08** FRAME



09 QUAD

10 STRONG

11 EASY

12 KING

13 RADIUS

14 BALL

15 LINE

16 SIMPLY



SERIE
FIXED

Finestre protette con stile



01 Fixed sporgente obliqua
senza telaio con
portavaso

02 Fixed con telaio

03 Fixed bombata con
telaio

04 Fixed sporgente
bombata con telaio

05 Fixed senza telaio

06 Fixed sporgente
bombata senza telaio



Per le grate sporgenti senza telaio prestare particolare attenzione alla posizione della soglia rispetto alla grata, in particolare per la sporgente obliqua è preferibile che il portavaso sia sottoposto alla soglia stessa.

Per le grate bombate non è possibile realizzare i modelli Strong, Quad, Line, Frame, Radius, Zenit e Nadir. tuttavia se le dimensioni della grata lo consentono è possibile richiamare lo stile del modello nella parte superiore piana della grata bombata

UNA NUOVA IMMAGINE ALLA TUA CASA

L'esigenza della sicurezza si trasforma in un'opportunità di design. La gamma completa di scuri Evoke art a tua disposizione ti offre l'occasione per dare una nuova immagine alla tua casa.



OSCURANTI

ETERNA

L'intramontabile tra gli oscuranti

Con il suo design classico si inserisce perfettamente sia in quei contesti storici dove è richiesta una particolare attenzione alla conservazione dell'armonia estetica sia in contesti moderni dove linearità e design fanno da padrone.



Esempio Oscurante
Mod. **ETERNA**

VENERE

Lamelle dal
carattere forte



Dal carattere forte ma non invadente la Venere si differisce essenzialmente per le sue ampie lamelle romboidali che con la loro forma particolare offrono un'alternativa a chi piace osare di più.



Esempio Oscurante
Mod. **VENERE**

ONDA

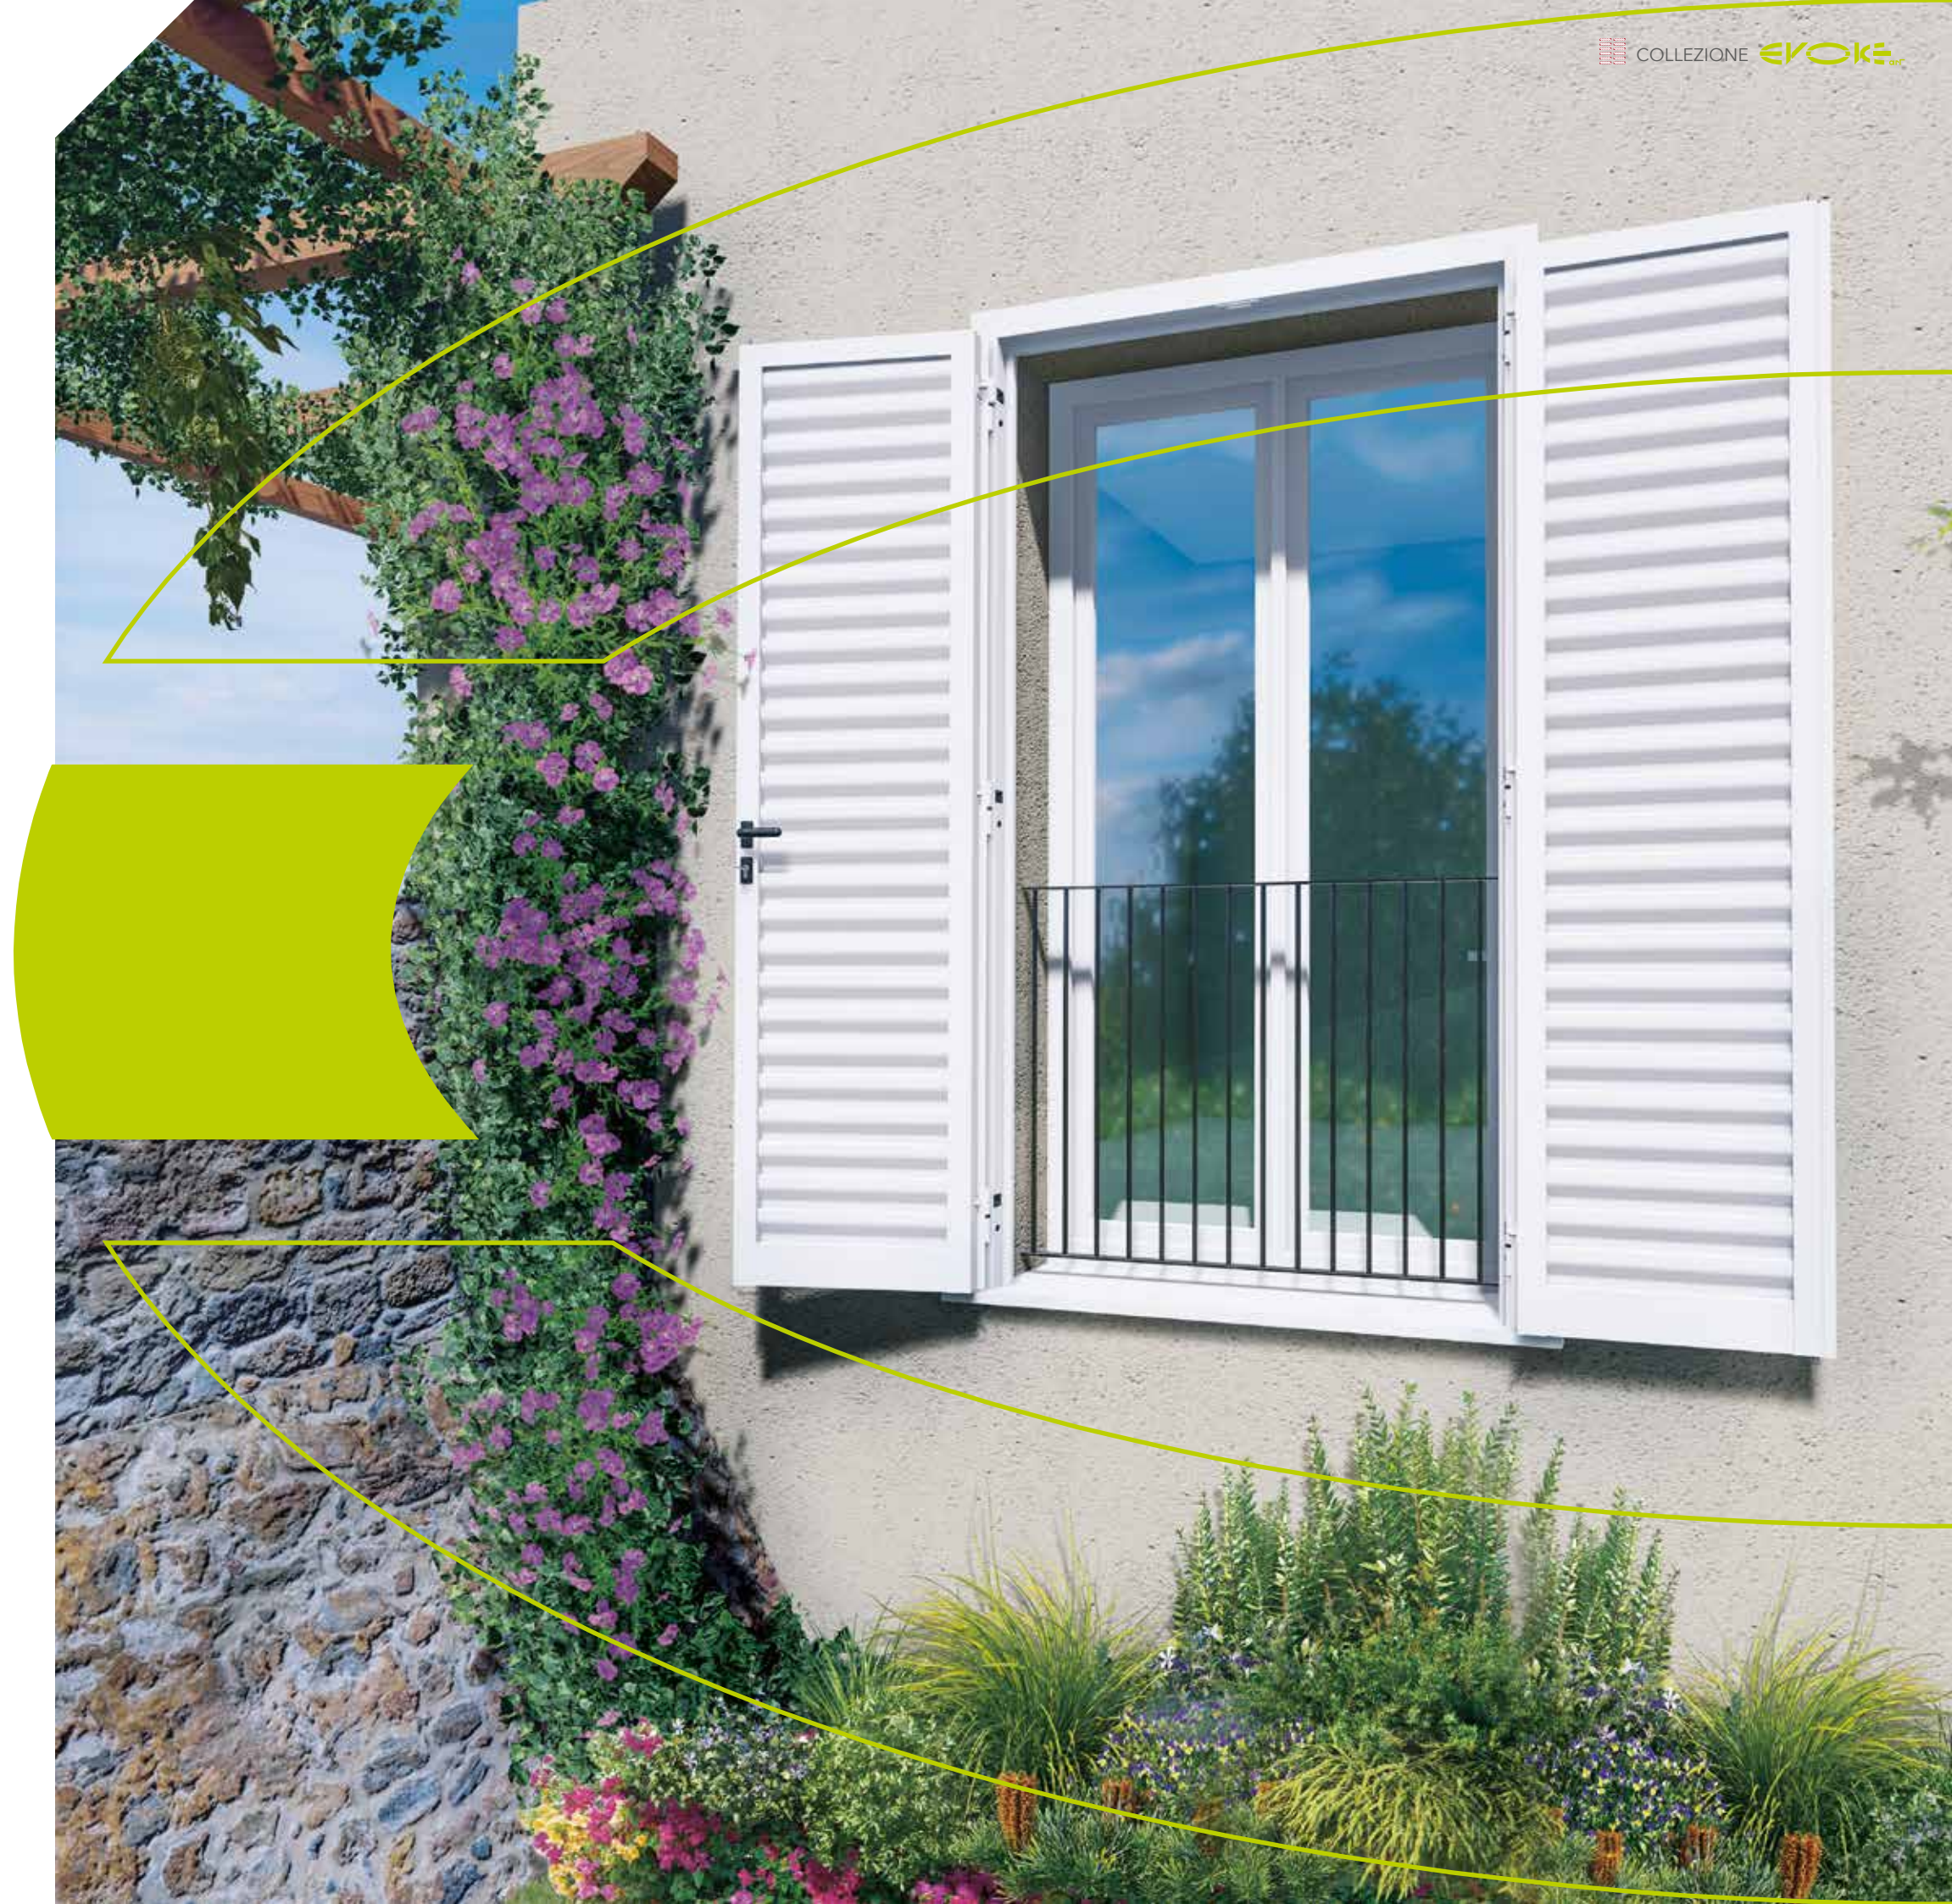
Sicurezza dal
design innovativo



Pur conservando la sua funzione principale, le ampie lamelle ondegianti e i profili maggiorati gli conferiscono un aspetto accogliente e robusto allo stesso tempo..



Esempio Oscurante
Mod. **ONDA**



SECURITY 60

L'esigenza di avere le lamelle orientabili

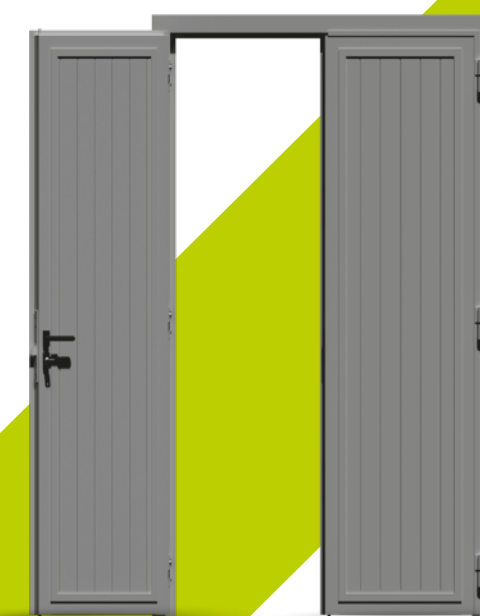
Lamelle orientabili, cerniere a 3 ali, profili bombati sono solo alcuni degli accorgimenti di questa persiana di alta gamma.



Esempio Oscurante
Mod. **SECURITY 60**

SCURO

Sicurezza al
TOP



*E' una serie al top della
sicurezza.
Si apprezzano particolarmente
con la finitura ad effetto legno,
specie laddove vanno sostituiti i
vecchi scuri.*



SICURI FUORI E DENTRO CASA

Quando si pretende il massimo delle performance...

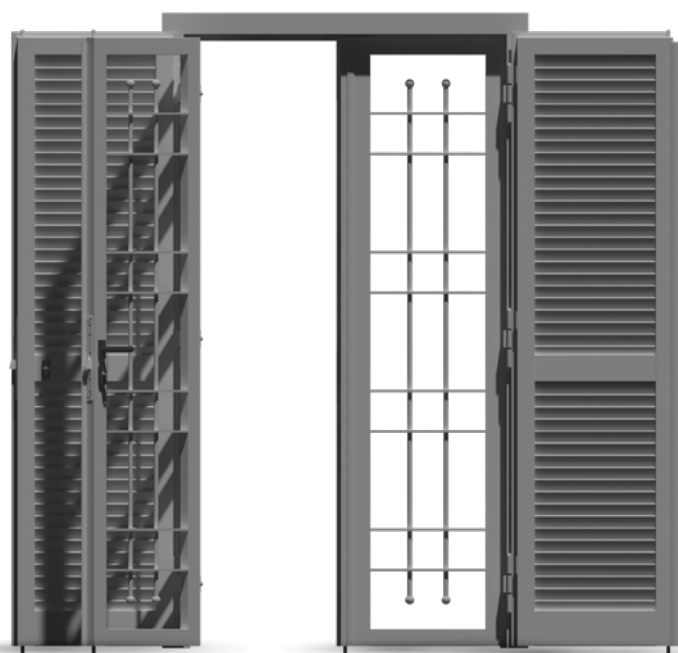
Ideale per ville, casali e tutti i contesti isolati, perché è importante stare al sicuro anche quando si è dentro casa.



COMBINATI

SERIE
BIG STEEL

Grata con
persiana in acciaio



*Il doppio infisso con la doppia
serratura conferisce alla serie
Steel il massimo della protezione.*



Esempio di Combinato Big Steel
con Grata Mod. **BALL**



SERIE
BIG DARK
BIG DIRECTION

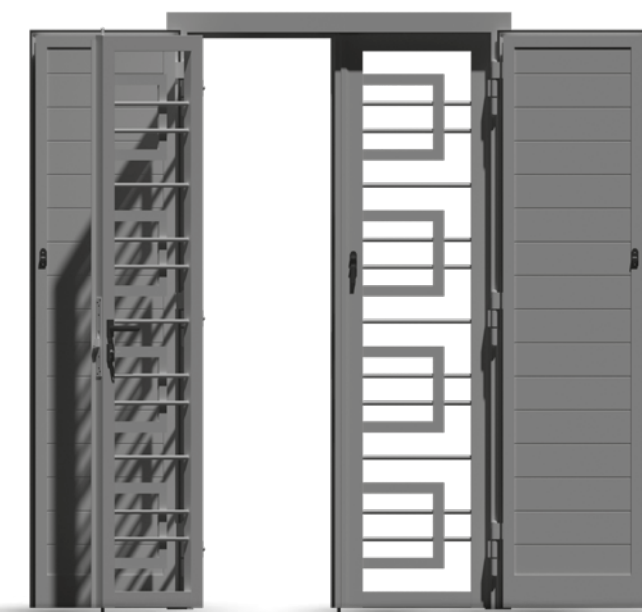
Sicura con
 performance termica



Esempio di Combinato Big Dark bicolore
 con Grata Mod. **FRAME**


Grata in acciaio con scuro in alluminio o persiana orientabile in alluminio.

Entrambe le serie sono indicate per aumentare le performance termiche degli infissi interni poiché con le guarnizioni antispiffero e la chiusura ermetica del pannello si riduce drasticamente la dispersione termica.



SERIE
SLIM DARK
SLIM DIRECTION

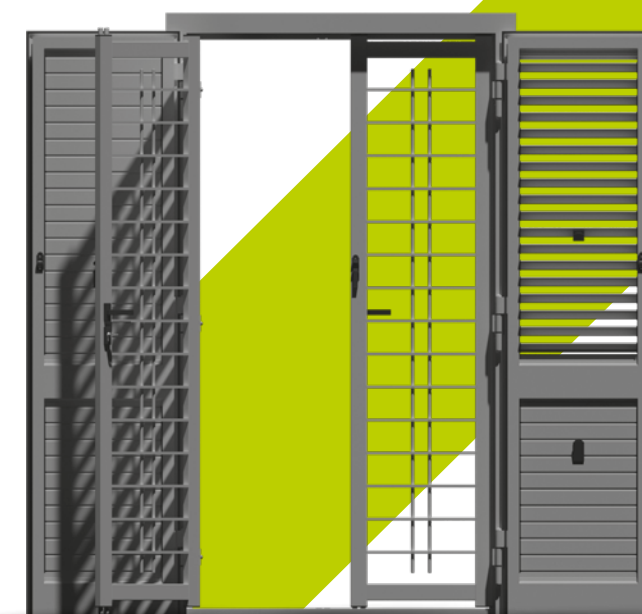Performance
 anche senza
 spazio



*Sono serie al top della sicurezza.
 Le serie Slim sono le versioni con
 le stesse performance termiche
 delle gemelle di combinati
 Direction e Dark che si adattano
 meglio a situazioni dove c'è poco
 spazio.
 Le loro caratteristiche principali
 sono le ante della grata
 distanziate tra loro e munite
 ognuna della propria serratura.*

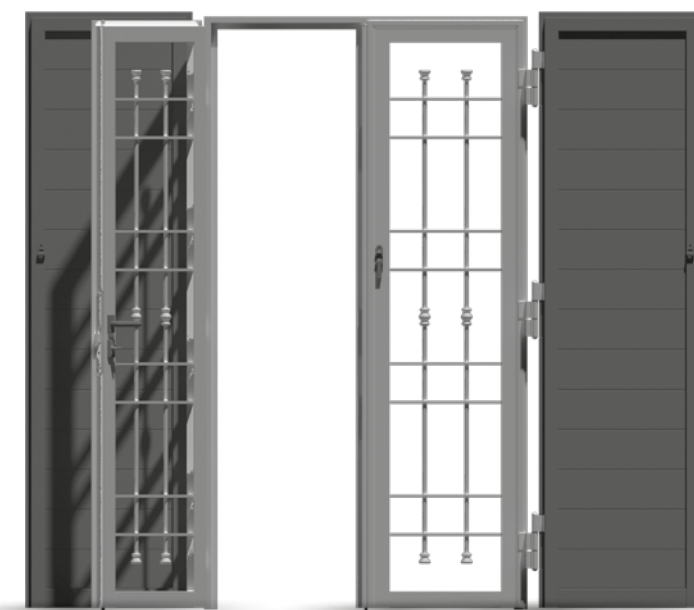


Esempio di Combinato Slim Direction
 con Grata Mod. **NADIR**

SERIE
WOOD

Acciaio e
legno massello

La serie Wood è costituita da grate in acciaio e scuri in legno massello. Il risultato è un maggior impatto estetico alla tua casa

















Esempio di Combinato Wood
con Grata Mod. **KING**

CARTELLA COLORE

I colori della presente cartella hanno carattere puramente indicativo e non sono da considerarsi MASTER di riferimento, in quanto, al variare del supporto e delle condizioni di applicazione, l'aspetto finale del prodotto potrebbe variare in tonalità, brillantezza, effetto e aspetto superficiale.

Non si accettano contestazioni, reclami ed in nessun caso è previsto alcun tipo di risarcimento per eventuali difformità tra cartella colori e lavori eseguiti.

					
9010 Liscio	9010 Grinz	1013 Liscio	1013 Grinz	1013 Bucciato	9006 Liscio
					
9006 Grinz	7001 Liscio	7001 Grinz	7001 Bucciato	Grigio Antiraffio	Grigio Marmo Antico
					
Grigio Marmo	Grigio Ferro	Grigio Antracite	Nero Antracite	6005 Liscio	6005 Grinz
					
6005 Bucciato	6009 Bucciato	6009 Grinz	Verde Marmo	Verde Marmo Antico	Verde Silver
					
9005 Grinz	Nero Silver	Nero Bronzo	Verde Rame	8017 Liscio	8017 Grinz

			
8017 Bucciato	Marrone Ossido	Marrone Marmo	Marrone Marmo Antico
			
Marrone Rame	Nero Rame	Rosso Rame	
			
Acacia	Bianco Rovere	Douglas	Pino
			
Faggio	Renolit	Ciliegio 317	Ciliegio Rosso
			
Renolit Scuro	Castagno	Noce	Noce 3d
			
Rovere Sbiancato	Rovere Grigia	Verde Rovere	Corten

EFFETTO
LEGNO



COLORI

CERTIFICAZIONI

 **Soluzioni by Carmine Pastore**
Consulenza specializzata settore serramenti

RAPPORTO DI PROVA N. EA-001-2023

DETERMINAZIONE DEL COMFORT TERMICO E DELLA RESISTENZA TERMICA AGGIUNTIVA DELLA PERSIANA IN ACCIAIO A LAMELLE FISSE

Committente: **EVOKE ART srl - Viale Luraghi G. snc - consorzio "Il Sole" - 80038 Pomigliano D'Arco (NA)**

La prova è stata eseguita con METODO DI CALCOLO E METODO TABELLARE secondo le normative di seguito riportate:

Il campione di materiale preso in considerazione rappresenta una persiana acciaio con lamelle fisse a 45° di inclinazione, nella configurazione, in accordo al paragrafo 5.2.1 della norma UNI EN 14501: "persiana semichiusa".

La configurazione "semichiusa" indica che il passaggio di luce avviene attraverso le lamelle orientate a 45°.

Le caratteristiche del comfort termico del campione in combinazione con la vetrata sono state determinate in accordo ai paragrafi 5.2 e 5.3 della norma UNI EN 14501 ed in combinazione con quattro differenti vetrati di riferimento le cui caratteristiche sono riportate nell'appendice A della stessa norma e nella tabella "TAB 1" in questo rapporto.

Il valore di permeabilità all'aria è stato determinato secondo la norma UNI EN 13125:2003

Il valore di resistenza termica è stato determinato secondo la norma UNI EN ISO 10077-1

REFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 14501:2021 "Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e classificazione"
- UNI EN 14508:2008 "Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Metodi di prova e calcolo"
- UNI EN 13363-1:2008 "Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato"
- UNI EN 410:2011 "Vetro per l'edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate"
- EN 13659:2015 "Shutter and external venetian blinds - Performance requirements including safety"
- UNI EN 13125:2003 "Chiusure oscuranti e tende, resistenza termica aggiuntiva. Assegnazione di una classe di permeabilità all'aria di un prodotto"
- UNI EN ISO 10077-1 "prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - metodo semplificato"

DATA DI PROVA: 20/09/2023

Soluzioni by Carmine Pastore
Iscritto al ruolo dei periti ed esperti della C.C.I.A.A. di Benevento con il n. 127
Iscritto in elenco speciale consulenti della Cancelleria Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Benevento.
Sede legale: Via Tora, 55 - 82020 Torrecuso (BN) P.IVA 01352630626 - C.F. PSTCMH68E01C858W
Sede operativa: Via Municipio, 2 - 82030 Foglianise (BN) web: www.soluzioniconsulenza.it
Fax 0824.609203 - Infotel 328.959918 email: info@soluzioniconsulenza.it

 **APPROVAL CERTIFICATE**
8227924046
24.SF.8664330.783
Page: 1 / 1

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Produttore: Evoke Art srl Viale Luraghi Giuseppe snc, CO Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano D'Arco (NA)	Data di ispezione: 11/05/2024
--	---

1. Generale:

Descrizione prodotto: GRATA APRIBILE A 2 ANTE modello EASY
campione realizzato il 21/04/2024

Classe di resistenza: RC3

2. Norme di riferimento:
UNI EN 1627:2011: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti - Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione
UNI EN 1630:2016: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione.
UNI EN 11781:2020: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Istruzioni e raccomandazioni per l'applicazione della UNI EN 1627, UNI EN 1628, UNI EN 1629 e UNI EN 1630

3. Conclusioni:
Dopo aver esaminato il seguente documento:
- Report di prova n° **005-2024 del 15/07/2024** redatto da **Soluzioni by Carmine Pastore**
Il sottoscritto, ispettore del Bureau veritas, certifica che il documento esaminato, soddisfa i requisiti applicabili.
Questa approvazione è parte integrante e indissociabile del processo di certificazione gestito da Bureau Veritas come definito nella procedura BV GM SI 210.

Inspected by:
Name: Carmine De Chiaro
Signature
Date of issue: 11/11/2024
Inspection centre: BV Napoli

GM SI 210 - Type Approval Certificate Copyright Bureau Veritas 12/2008

 **ISTITUTO GIORDANO**
Via Roma, 2 - 47014 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Tel. +39 0541 383020 Fax +39 0541 385440
info@giordano.it - www.giordano.it
P.IVA 01352630626
Cod. Fisc./Part. IVA: 05549540459 - Cap. Soc. € 1.000.000 i.u.
R.E.A. di C.C.I.A.A. (RN) 16296
Registra Imprese di Torino n. 02349540459

RAPPORTO DI PROVA N. 318699

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 16/09/2014

Committente: TECNOMETALSYSTEM S.r.l. - Via Frosiano, 58 - 84062 OLEVANO SUL TUSCIANO (SA) - Italia

Data della richiesta della prova: 21/07/2014

Numero e data della commessa: 63852, 22/07/2014

Data del ricevimento del campione: 04/08/2014 e 11/09/2014

Data dell'esecuzione della prova: dal 04/08/2014 al 12/09/2014

Oggetto della prova: resistenza all'effrazione e classificazione (resistenza sotto carico statico, resistenza sotto carico dinamico e resistenza all'azione manuale di effrazione) secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2011, UNI EN 1629:2011 ed UNI EN 1630:2011 su chiusura oscurante a due ante

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2014/1635 e n. 2014/1815

Denominazione del campione*:

Il campione sottoposto a prova è denominato "SECURITY 60".

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Comp. MB
Revit. BP

Il presente rapporto di prova è composto da n. 22 fogli.

Foglio n. 1 di 22

Copyright: il presente documento è l'effettivo strumento di campione e materiale sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta dell'Istituto Giordano.

 **APPROVAL CERTIFICATE**
8227924046
24.SF.8664330.783
Page: 1 / 1

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Produttore: Evoke Art srl Viale Luraghi Giuseppe snc, CO Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano D'Arco (NA)	Data di ispezione: 11/05/2024
--	---

1. Generale:

Descrizione prodotto: PERSIANA A LAMELLE FISSE MODELLO "ETERNA"
campione realizzato il 07/05/2024

Classe di resistenza: RC4

2. Norme di riferimento:
UNI EN 1627:2011: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti - Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione
UNI EN 1630:2016: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione.
UNI EN 11781:2020: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Istruzioni e raccomandazioni per l'applicazione della UNI EN 1627, UNI EN 1628, UNI EN 1629 e UNI EN 1630

3. Conclusioni:
Dopo aver esaminato il seguente documento:
- Report di prova n° **004-2024 del 15/07/2024** redatto da **Soluzioni by Carmine Pastore**
Il sottoscritto, ispettore del Bureau veritas, certifica che il documento esaminato, soddisfa i requisiti applicabili.
Questa approvazione è parte integrante e indissociabile del processo di certificazione gestito da Bureau Veritas come definito nella procedura BV GM SI 210.

Inspected by:
Name: Carmine De Chiaro
Signature
Date of issue: 11/11/2024
Inspection centre: BV Napoli

GM SI 210 - Type Approval Certificate Copyright Bureau Veritas 12/2008

 **APPROVAL CERTIFICATE**
8227924046
24.SF.8664330.783
Page: 1 / 1

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Produttore: Evoke Art srl Viale Luraghi Giuseppe snc, CO Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano D'Arco (NA)	Data di ispezione: 11/05/2024
--	---

1. Generale:

Descrizione prodotto: GRATA APRIBILE MODELLO "ZENITH"
campione realizzato il 07/05/2024

Classe di resistenza: RC4

2. Norme di riferimento:
UNI EN 1627:2011: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti - Resistenza all'effrazione - Requisiti e classificazione
UNI EN 1630:2016: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'azione manuale di effrazione.
UNI EN 11781:2020: Porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscuranti - Resistenza all'effrazione - Istruzioni e raccomandazioni per l'applicazione della UNI EN 1627, UNI EN 1628, UNI EN 1629 e UNI EN 1630

3. Conclusioni:
Dopo aver esaminato il seguente documento:
- Report di prova n° **006-2024 del 15/07/2024** redatto da **Soluzioni by Carmine Pastore**
Il sottoscritto, ispettore del Bureau veritas, certifica che il documento esaminato, soddisfa i requisiti applicabili.
Questa approvazione è parte integrante e indissociabile del processo di certificazione gestito da Bureau Veritas come definito nella procedura BV GM SI 210.

Inspected by:
Name: Carmine De Chiaro
Signature
Date of issue: 11/11/2024
Inspection centre: BV Napoli

GM SI 210 - Type Approval Certificate Copyright Bureau Veritas 12/2008

I prodotti EVOKE ART:

- Rientrano nelle schermature solari previste dal D.L. 311/2006 allegato M;
- Risultano in conformità alla L.296/06 e L.190/2014;
- Possiedono i requisiti di resistenza all'effrazione (RC3 e RC4) secondo le norme UNI EN 1627:2011 e UNI EN 1630:2011





Le immagini sono a carattere dimostrativo
e ci riserviamo di apportare modifiche a
fini migliorativi in qualsiasi momento.



Quando si pretende
il massimo delle
performance ma
lavorazioni accurate,
materiali di qualità e
durabili nel tempo non
ci bastano, quando si
cerca anche l'attenzione
al dettaglio, la soluzione
che abbia stile,
carattere, ci si distingue
e ci rappresenta.

EVOKE Art
Follow your idea!

ar

EVOKE_{art}

Evoke Art s.r.l.

Viale Giuseppe Luraghi snc c/o Consorzio il Sole | 80038 Pomigliano d'Arco (Na)

Tel. 08118023322

www.evokeart.it | info@evokeart.it | amministrazione@evokeart.it

P.IVA 10245831218